

ORGAMULCH

"ENVIRONNEMENT"

Paillis Végétal, Naturel Stabilisé


"LONGUE DURÉE"

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

NOUVEAUTÉ



"Une association harmonieuse avec les végétaux"

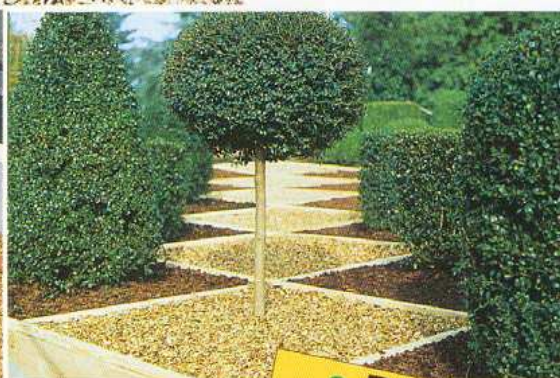

● DURABLES
● PROPRES
● FACILE D'EMPLOI
● NATURELS



ORGAMULCH

- Une protection efficace des massifs ;
- Un décor nouveau ;
- Une économie au m².



LE PARTENAIRE DE VOS IDÉES

283, Route du Saut du Broc

88550 POUXEUX

Tél. : 03 29 36 95 81 - Fax : 03 29 36 98 85

ORGAMULCH

ENVIRONNEMENT

ORGAMULCH®
ENVIRONNEMENT



UTILISATIONS :

ORGAMULCH s'utilise en paillage des massifs après plantation. A raison de 2 à 3 cm pour massifs de plantes annuelles (vasques - jardinières) et 4 à 5 cm pour massifs de plantes ligneuses. Soit une consommation de 20 à 50 litres au m² suivant les usages.

ASPECT DÉCORATIF PARTICULIER :

ORGAMULCH met en valeur les végétaux qui pour des raisons de coût se plantent de plus en plus "jeunes". Sa couleur claire souligne parfaitement les formes et restitue l'impact du dessin qui offre une variante décoratrice recherchée dans la végétalisation PLURI-ESPÈCES.

TECHNIQUE DE POSE :

Après plantation des végétaux, réalisez un surfaçage ;

- par émiettement du sol ;
- épandre régulièrement le produit **ORGAMULCH** au râteau ;
- tasser le produit (légèrement) ou arroser.

N.B. : un désherbage préalable (avec anti-germinatif) est souhaitable en cas de plantations sur sols fortement remaniés.

ORGAMULCH®
ENVIRONNEMENT

PROPRIÉTÉS :

- **ORGAMULCH** est le produit idéal contre "l'érosion" et la "battance" des sols ;
- **ORGAMULCH** limite le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations ;
- **ORGAMULCH** ralentit l'évaporation de l'eau par le sol ;
- **ORGAMULCH** assure l'équilibre hydrique des plantes ;
- **ORGAMULCH** n'acidifie pas les sols.

ORGAMULCH®
ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE :

- **ORGAMULCH** est issu d'une matière première sélectionnée et originaire du massif boisé des Vosges (entretien de la forêt) ;

- les bois sont traités par découpage-broyage et stabilisés suivant un procédé breveté par AGRESTA. Cette technologie **unique** permet de retarder l'évolution des particules pour plusieurs saisons.

ORGAMULCH est conforme à la norme NFU 44551 : MS/MB : 80% ; MO/MB : 90 à 97% ; pH : 6 à 6,5 ; H₂O : 15 à 20% ; Résistivité : 250 à 300 s/cm. Masse volumique à 20% d'eau : 200 à 220 kg.m³ ; Capacité de rétention en eau à pF1 30-35% ; Porosité > 90% ; CEC 20 eq.

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES :

- **ORGAMULCH** peut se fixer par collage (voir fiche technique spéciale).

CONDITIONNEMENT :

ORGAMULCH est livré :

- EN VRAC (par bennes ou camion à fond mouvant) ;
- EN BIG BAG de 500 litres (facilité de travail pour chantier de moyenne importance) ;

EXISTE ÉGALEMENT EN BRUN



ORGAMULCH
ENVIRONNEMENT

Le mètre carré posé au
moindre coût.

Disponible chez votre spécialiste ESPACES VERTS